PRONAR

# KASZÁLÓGÉPEK



# HÁTSÓ FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KASZA PRONAR PDK220

**SZÉLES TALAJKÖVETÉSI TARTOMÁNY**

**HAGYOMÁNYOS FELFÜGGESZTÉSI RENDSZER**

**3 KÜLÖNBÖZŐ SZÁLLÍTÁSI HELYZET**




**5**
tárcsa



szíjmeghajtás, automatikus feszítés




mechanikai üzembiztosság



hagyományos felfüggesztésű talajkövetési rendszer: +45 °/-22°



rendterelők

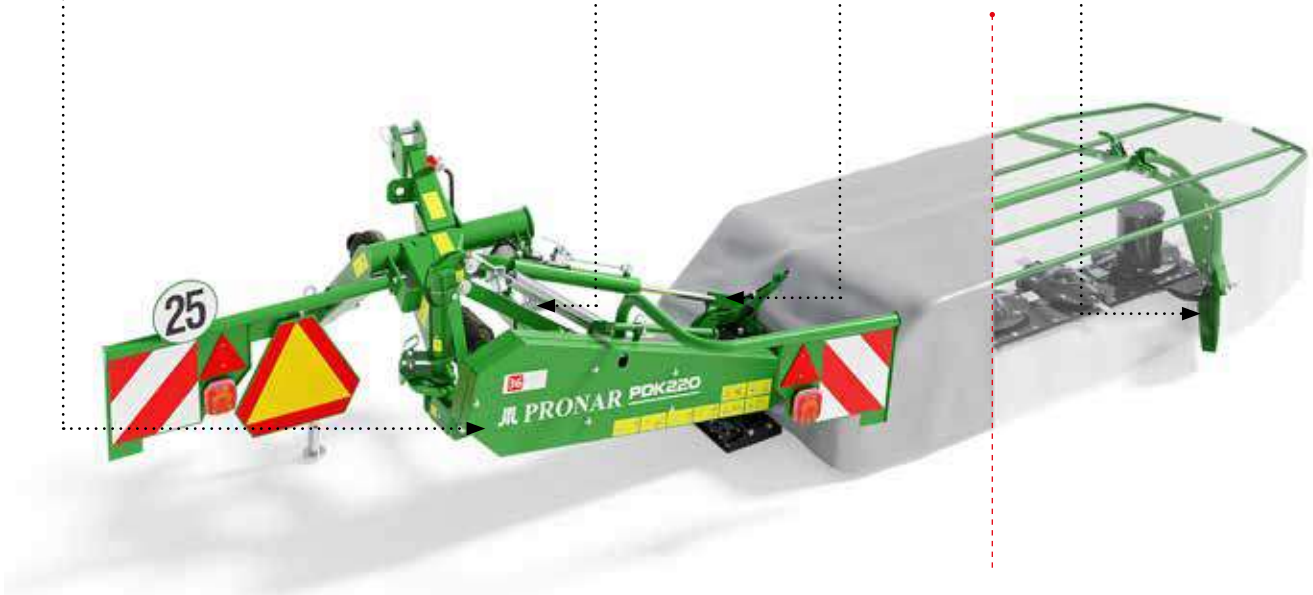

# HÁTSÓ FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KASZÁK
# PRONAR PDT260 | PDT300 | PDT340




**KÖZPONTI FELFÜGGESZTÉS**

**SZÉLES KÖRŰ VISSZAÜTÉS ELLENI VÉDELEM**

**3 SZÁLLÍTÁSI HELYZET**



- két galvanizált rendterelő (PDT260 - választható)



- meghajtás – 2 szöghajtómű



- központi felfüggesztés széles talajkövetési tartomány +18°/-16°




- Háromfázisú mechanikai terhelésmentesítés-beállítás



- hidraulikus védelem (visszahajlás)

**6/7/8**
tárcsa

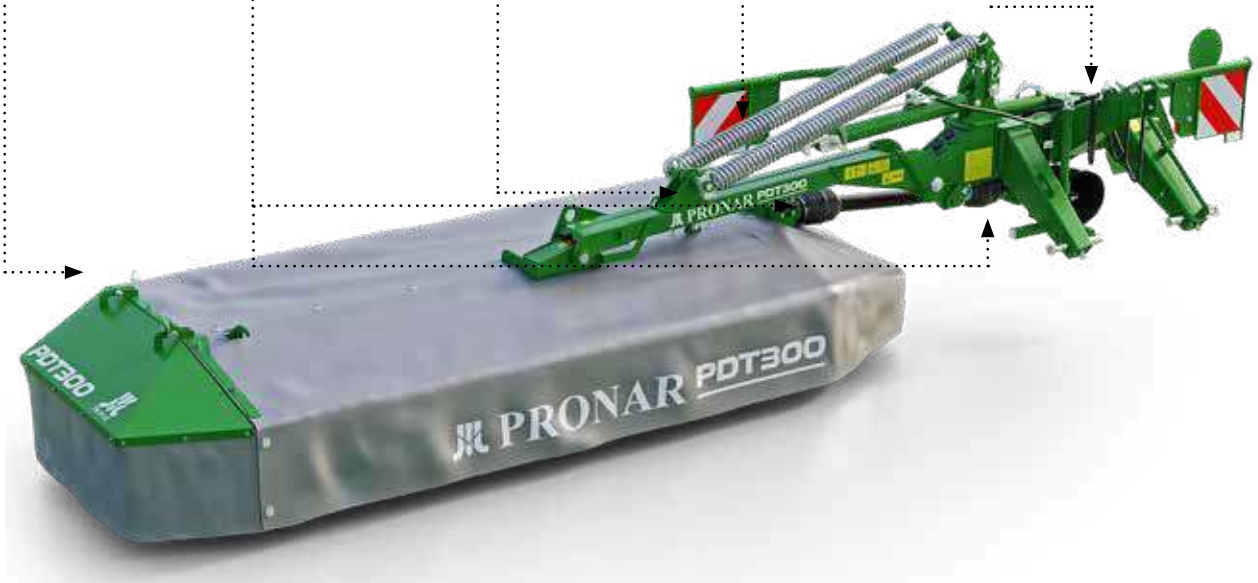

# HÁTSÓ FÜGGESZETTT TÁRCSÁS KASZÁK KONDICIONÁLÓVAL
# PRONAR PDT260C | PDT300C



**HALK MŰKÖDÉS**

**NAGYOBB ÁTERESZTŐ KÉPESSÉGŰ KONDICIONÁLÓ HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE**

**3 KÜLÖNBÖZŐ SZÁLLÍTÁSI HELYZET**

**6/7**
tárcsa



szíjmeghajtású kondicionáló, automatikus feszítés




fémből készült rendterelők



dupla – V alakot formáló – acél ujjakkal ellátott kondicionáló gumi rezgéscsillapítókkal



négyszakaszos kondicionálónyomás-szabályozás

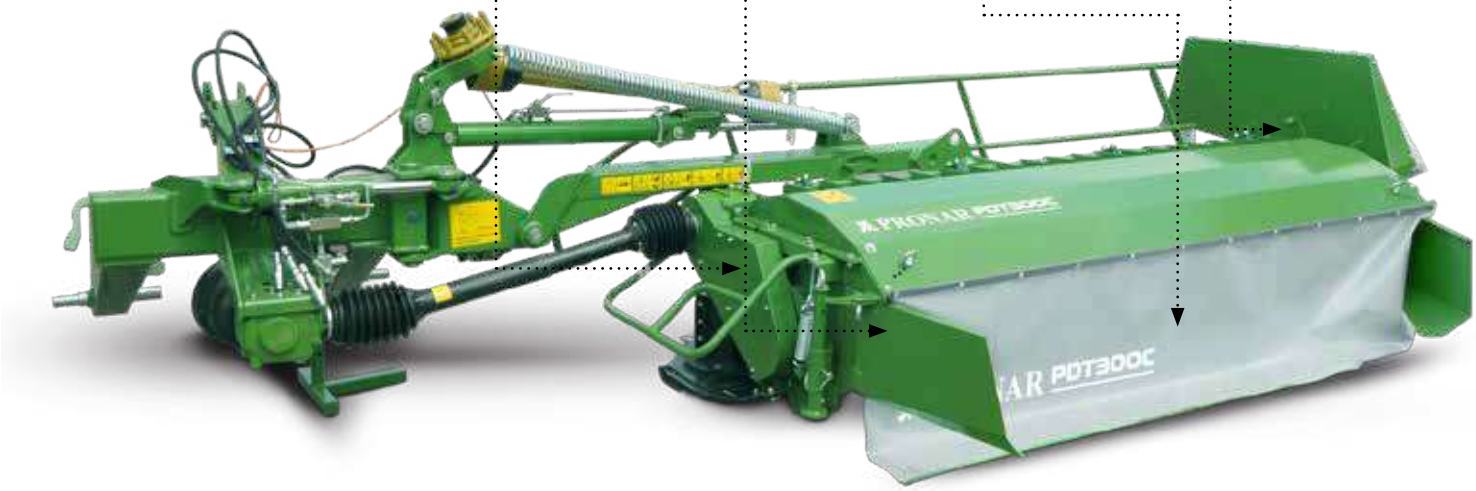

# HÁTSÓ FÜGGESZTETT KÉTOLDALI KASZA
# PRONAR PDD830

**PONTOS TALAJKÖVETÉS**

**STRAPABÍRÓ SZERKEZET**

**A 3 MÉTER VÁGÁSSZÉLESSÉGŰ ELŐRE SZERELT KASZÁVAL EGYÜTTES HASZNÁLATRA**






két galvanizált rendterelő



meghajtás – 3 szöghajtómű



központi felfüggesztés, mindkét oldalon talajkövetési tartomány +18°/-16°




kétoldalú mechanikai terhelésmentesítés



kettős hidraulikus védelem visszahajlás

**2x7**
tárcsa

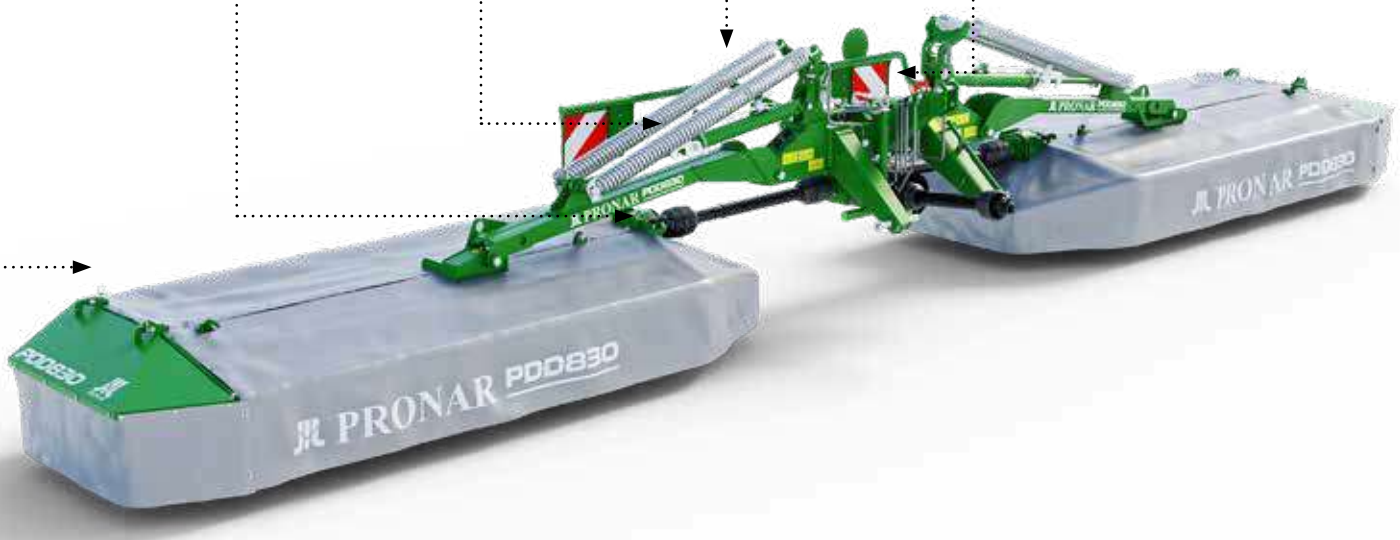

# HÁTSÓ FÜGGESZTETT KÉTOLDALI TÁRCSÁS KASZA KONDICIONÁLÓVAL
# PRONAR PDD830C




**PRECÍZ VÁGÁS**

**NAGYOBB ÁTBOCSÁTÁSÚ KONDICIONÁLÓ HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE**

**A 3 MÉTER VÁGÁSSZÉLESSÉGŰ ELŐRE SZERELT KASZÁVAL EGYÜTTES HASZNÁLATRA**

**2x7**
tárcsa



fémből készült rendterelők




négyszakaszos kondicionálónyomás-szabályozás



meghajtás – 3 szöghajtómű



kondicionáló tengely spirális elrendezésű, szabadon mozgó kettős – V alakot formáló – acél ujjakkal ellátott kondicionáló gumi rezgéscsillapítókkal

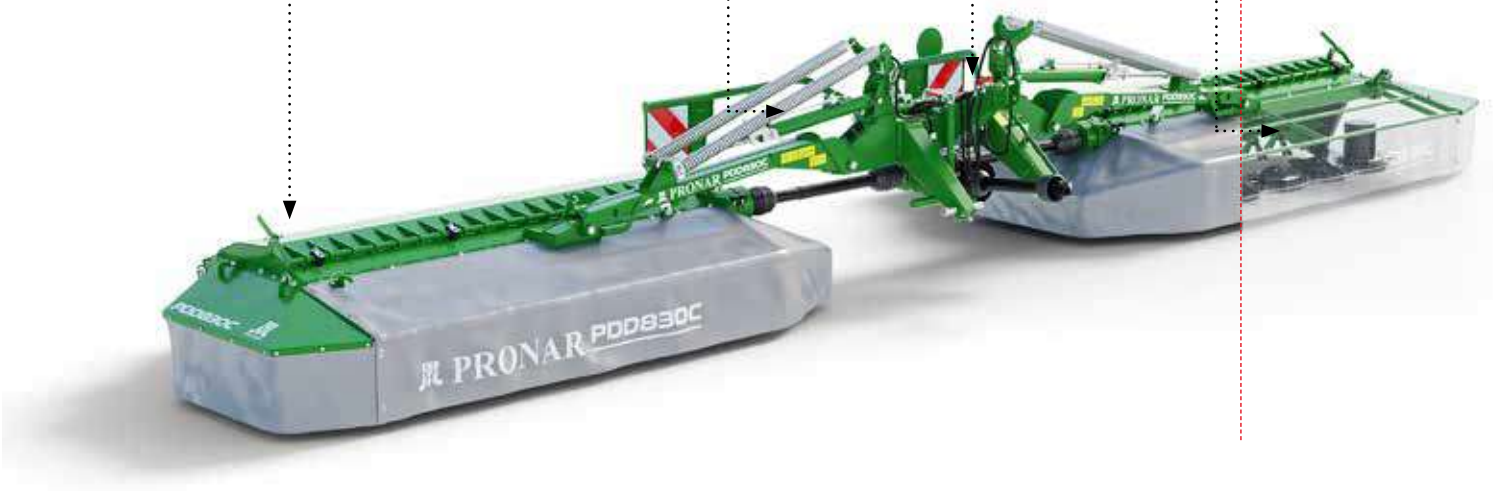

# HÁTSÓ FÜGGESZTETT KÉTOLDALI TÁRCSÁS KASZA
## PRONAR PDD1050



**ÁLLÍTHATÓ MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY 9,7-10,5 M**

**TÖBBFUNKCIÓS VEZÉRLŐPANEL**

**2,6-3,4 MÉTER VÁGÁSSZÉLESSÉGŰ ELŐRE SZERELT KASZÁVAL EGYÜTTES HASZNÁLATRA**



meghajtás – 3 szöghajtómű



fényvisszaverő tábla



teleszkópos keretek



precíz hidropneumatikus nyomáscsökkentés

**2x9**
tárcsa



# HÁTSÓ FÜGGESZTETT KÉTOLDALI TÁRCSÁS KASZA KONDICIONÁLÓVAL
# PRONAR PDD1050C



**ÁLLÍTHATÓ MUNKASZÉLESSÉG 9,7-10,5 m**

**TÖBBFUNKCIÓS VEZÉRLŐPANEL**

**ERŐS, MEGBÍZHATÓ MEGHAJTÁS**

**2,6-3,4 MÉTER VÁGÁSSZÉLESSÉGŰ ELŐRE SZERELT KASZÁVAL EGYÜTTES HASZNÁLATRA**

**2x9**
tárcsa



kondicionáló tengely spirális elrendezésű, kettős – V alakot formáló – kondicionáló ujjakkal és gumi rezgéscsillapítókkal




hidraulikus védelem visszahajlás



a mozgó egységek hidropneumatikus terhelésmentesítése



ötszakaszos kondicionálónyomás-szabályozás

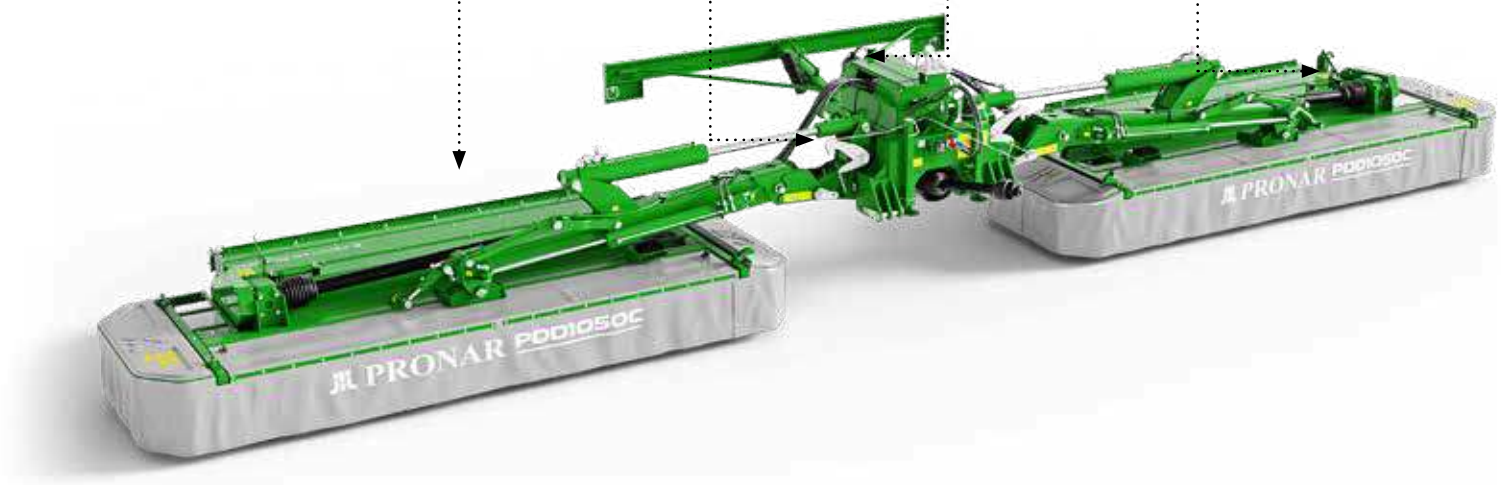

# VONTATOTT KASZÁLÓGÉP
# PRONAR PDC300 | PDC300C

**A NAGY TÖMEGŰ RENDEKHEZ OPTIMÁLIS**

**MÉRSÉKELT VONTATÓTELJESÍTMÉNY-IGÉNY 75 LE | 90 LE**

**HÁROMDIMENZIÓS TALAJKÖVETÉS**





fémből készült rendterelők



a központi elhelyezésű vonórúd a vontató mindkét oldalán lehetővé teszi a kaszálást




le- és felhajtható oldalsó borítók



az 540-es és az 1000-es percenkénti fordulatszámú meghajtáshoz igazítva

**7** tárcsa

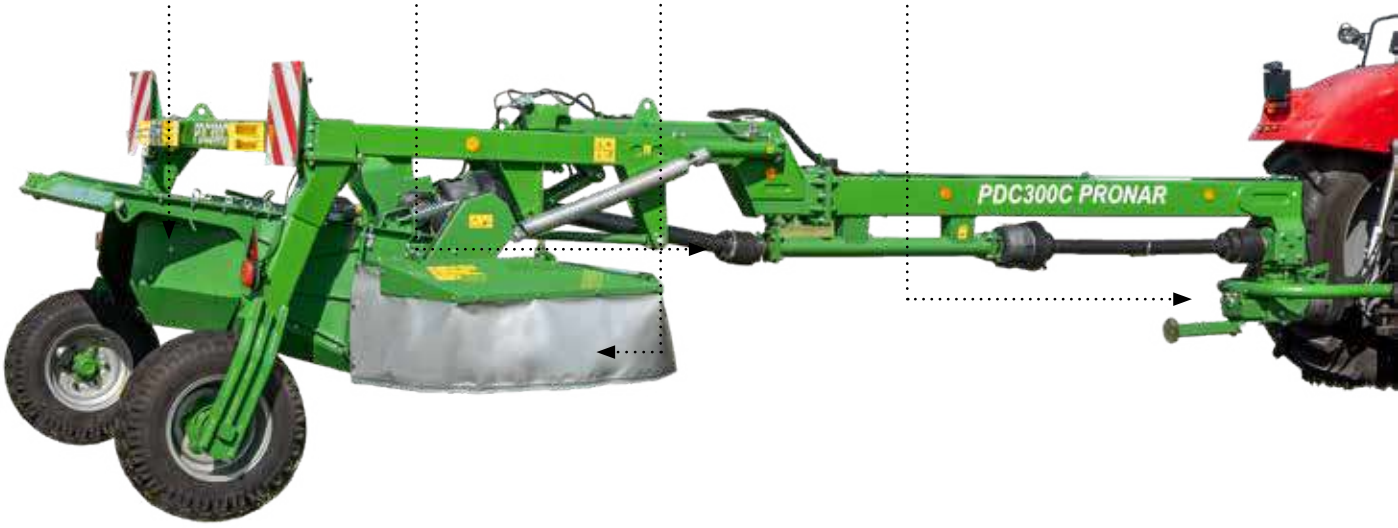

# MELLSŐ FÜGGESZTÉSŰ TÁRCSÁS KASZÁLÓGÉPEK
## PRONAR PDF300 | PDF300C



**TALAJKÖVETÉSI TARTOMÁNY +8°/-10°**

**GYORS KÉSCSERE RENDSZER**

**LE- ÉS FELHAJTHATÓ OLDALSÓ BORÍTÓK**

**7**
tárcsa



háromponton csatlakoztatású felfüggesztés háromszög alakú keretes tengelykapcsolóval



terheléscsökkentő láncok




vontatott felfüggesztés



két galvanizált rendterelő (PDF300)



négyszakaszos kondicionálónyomás-szabályozás (PDF300C)

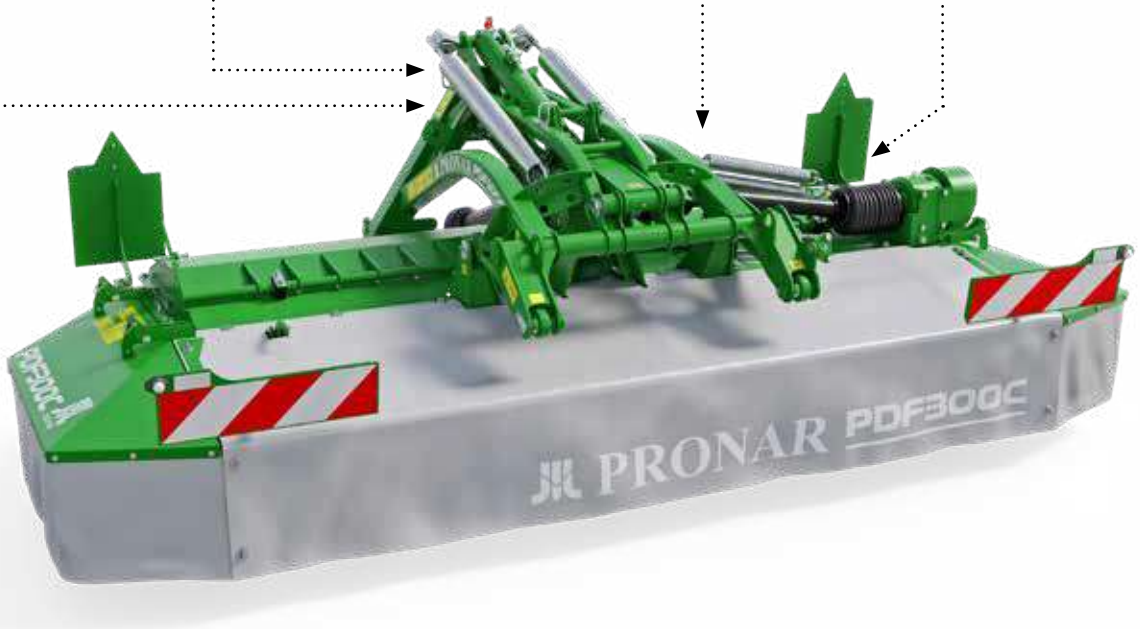

# MELLSŐ FÜGGESZTÉSŰ TÁRCSÁS KASZÁLÓGÉPEK
## PRONAR PDF301 | PDF301C



**TALAJKÖVETÉSI TARTOMÁNY:**

**HOSSZÁBAN +14°/-10°**

**KERESZTBEN ±24°**

**GYORS KÉSCSERE RENDSZER**

**LE- ÉS FELHAJTHATÓ OLDALSÓ BORÍTÓK**



ötszakaszos belső kondicionálónyomás-szabályozás (PDF301C)



fényvisszaverő tábla



fémből készült rendterelők (PDF301C)



segédeszköz gyors késcseréhez



okmánytartó henger

**7** tárcsa



# MELLSŐ FÜGGESZTÉSŰ TÁRCSÁS KASZÁLÓGÉPEK
## PRONAR PDF340 | PDF340C

**TALAJKÖVETÉSI TARTOMÁNY:**

**HOSSZÁBAN +14 °/-10°**

**KERESZTBEN ±24 °**

**GYORS KÉSCSERE RENDSZER**

**LE- ÉS FELHAJTHATÓ OLDALSÓ BORÍTÓK**



**8**
tárcsa




dinamikus terhelésmentesítő rendszer



stabil támasztóláb



a kondicionáló tengely meghajtásának automatikus feszítése

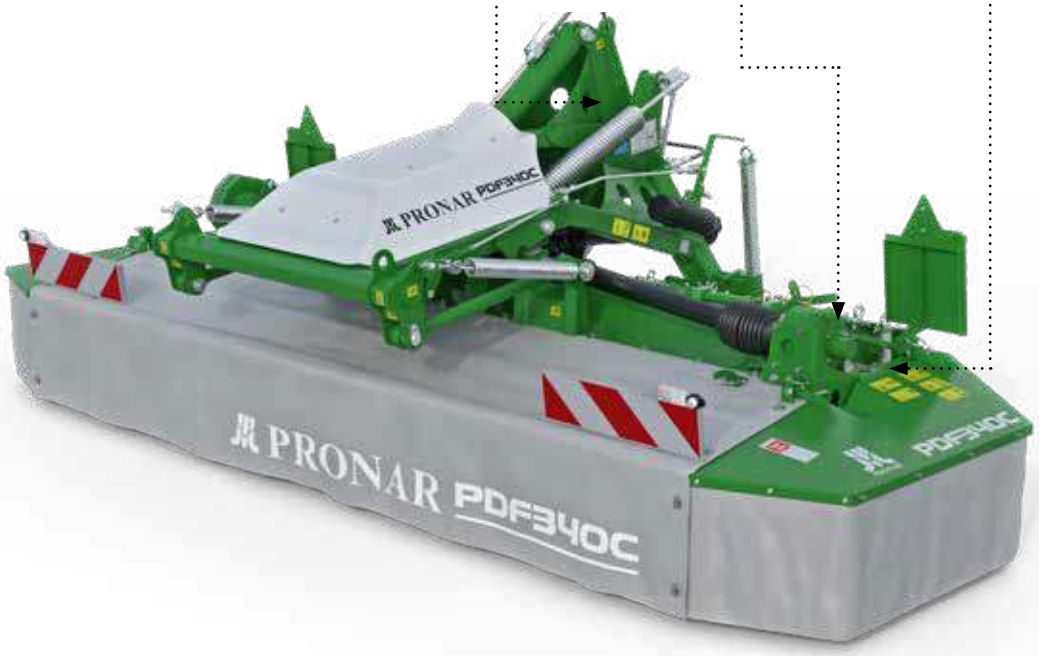

# MELLSŐ FÜGGESZTÉSŰ TÁRCSÁS KASZÁLÓGÉP
# PRONAR PDF390

**A FORTSCHRIT E301–E303 SOROZAT (ÖNJÁRÓ) GÉPEIVEL VALÓ HASZNÁLATRA**

**OLDALSÓ ERŐÁTVITEL**
**900-as fordulatszám**






meghajtó rendszer



eredeti fortschritt felfüggesztés



oldalsó meghajtás




a vágószerkezet dőlésszögének merev beállítása

**9**
tárcsa




# MELLSŐ FÜGGESZTÉSŰ TÁRCSÁS KASZÁLÓGÉPEK
# ÁTFEDÉS




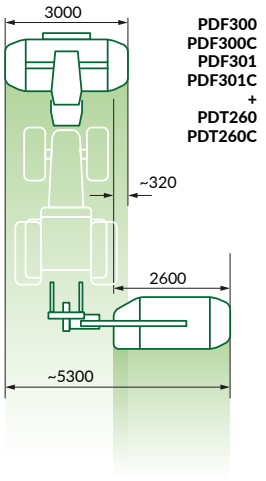



**PDF300**
**PDF300C**
**PDF301**
**PDF301C**
**+**
**PDT260**
**PDT260C**

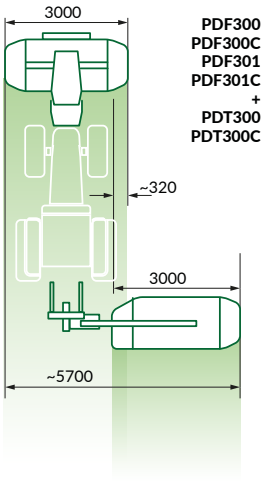



**PDF300**
**PDF300C**
**PDF301**
**PDF301C**
**+**
**PDT300**
**PDT300C**

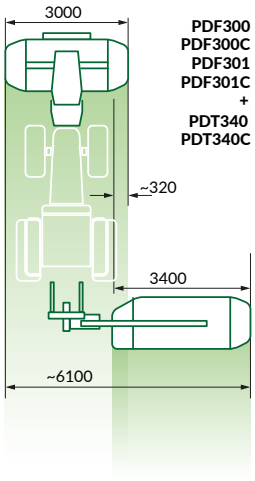



**PDF300**
**PDF300C**
**PDF301**
**PDF301C**
**+**
**PDT340**
**PDT340C**

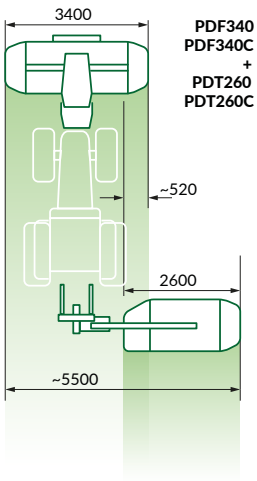


**PDF340**
**PDF340C**
**+**
**PDT260**
**PDT260C**

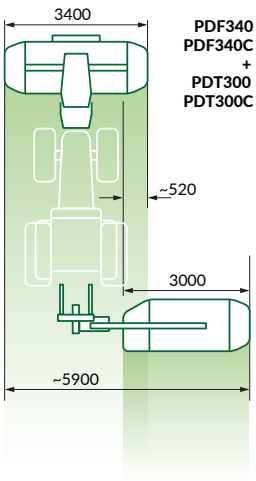



**PDF340**
**PDF340C**
**+**
**PDT300**
**PDT300C**

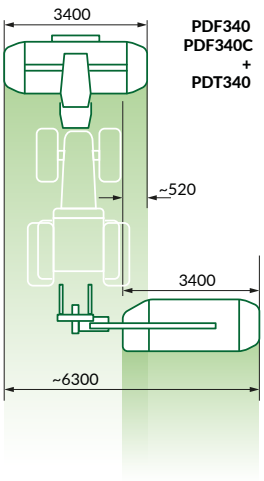



**PDF340**
**PDF340C**
**+**
**PDT340**




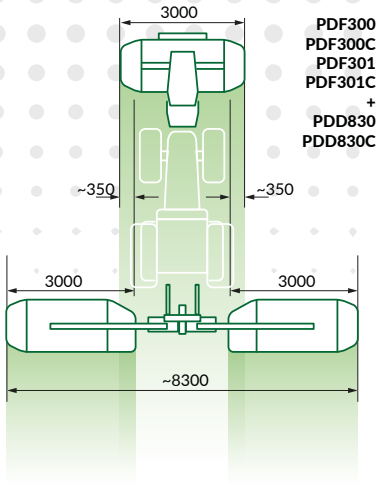


**PDF300**
**PDF300C**
**PDF301**
**PDF301C**
**+**
**PDD830**
**PDD830C**

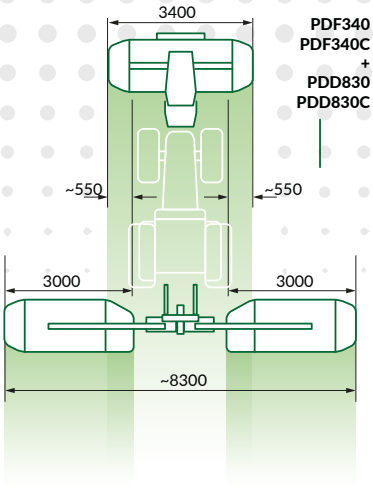


**PDF340**
**PDF340C**
**+**
**PDD830**
**PDD830C**

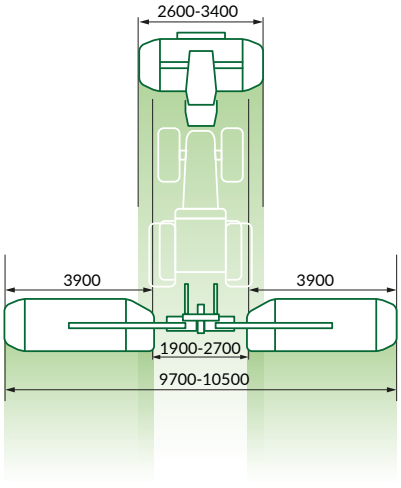


HÁTULRA SZERELT KÉTOLDALI TÁRCSÁS KASZA A PDD1050/PDD 1050C modell a 2600–3400 mm munkaszélességű előre szerelt kaszálógépekhez igazíthatóság érdekében hidraulikusan állítható munkaszélességgel üzemeltethető

# HÁROMTAGOS MULCSOZÓ
# PRONAR KPR500



**3**
vágófej



lapos kialakítás



védőláncok



elülső
támasztókerék
(választható)




**24** HÓNAP SZAVATOSSÁGI IDŐ*

* További részletekért forduljon helyi meghatalmazott kereskedőjéhez és értékesítési képviselőjéhez, vagy látogasson el a PRONAR.PL oldalra.

# HÁROMTAGOS MULCSOZÓ
# PRONAR KPR700

**KÉSVASTAGSÁG – 12 MM**

**HIDRAULIKUSAN SZABÁLYOZOTT VÁGÁSMAGASSÁG 25-400 MM**

**KÉSSEBESSÉG 89 m/s**





megerősített lemezekből készült,kopásálló géptest



hidraulikusan szabályozott vágásmagasság



elosztómű



5 fogaskerékház



közúti fényszórók

**5**
vágófej





**24** HÓNAP SZAVATOSSÁGI IDŐ*

* További részletekért forduljon helyi meghatalmazott kereskedőjéhez és értékesítési képviselőjéhez, vagy látogasson el a PRONR.PL oldalra.

# HÁTSÓ FÜGGESZTETT KASZÁLÓGÉPEK
# MŰSZAKI ADATOK

## SZÁLLÍTÁSI HELYZET

a traktor hátsó része, vízszintes ábrázolás




a traktor hátsó része, függőleges ábrázolás




a traktor oldala, függőleges ábrázolás






| MŰSZAKI ADATOK | PDK220 | PDT260 | PDT260C | PDT300 | PDT300C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Munkaszélesség [mm]** | 2200 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 |
| **Rendszélesség min/max [mm]** | 1450 | 1200/1600 | 1300/1900 | 1200/2000 | 1500/2300 |
| **Munkateljesítmény [ha/ó]** | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
| **Súly [kg]** | 520 | 640 | 860 | 740 | 930 |
| **Vontatóteljesítmény-igény min. [kW/LE]** | 22/30 | 33/45 | 44/60 | 44/60 | 55/75 |
| **Felfüggesztés** | II. kat. ISO 730-1 | II. kat. ISO 730-1 | II. kat. ISO 730-1 | II. kat. ISO 730-1 | II. kat. ISO 730-1 |
| **Tárcsák [egységek] száma** | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| **Kések [egységek] száma bal/jobb** | 4/6 | 6/6 | 6/6 | 8/6 | 8/6 |
| **Talajkövető-képesség [°]**<br>**- fölfelé**<br>**- lefelé**<br>**- keresztben** | <br>+ 45*<br>- 22 | <br>+ 18<br>- 16 | <br>+ 18<br>- 16 | <br>+ 18<br>- 16 | <br>+ 18<br>- 16 |
| **Szükséges hidraulikus kimenetek** | 1 a traktor hátsó részén | 1 kétoldali működésű és 1 kétoldali működésű szabad áramlású egység | 1 kétoldali működésű és 1 kétoldali működésű szabad áramlású egység | 1 kétoldali működésű és 1 kétoldali működésű szabad áramlású egység | 1 kétoldali működésű és 1 kétoldali működésű szabad áramlású egység |
| **A berendezés mérete szállítási helyzetben** | | | | | |
| **H min/max [mm]** | 1430/4440 | 1290/3990 | 1765/3990 | 1290/4410 | 1765/4410 |
| **Sz min/max [mm]** | 1250/1740 | 1430/1760 | 1735/1760 | 1430/1760 | 1735/1760 |
| **M min/max [mm]** | 980/2720 | 1480/3320 | 1480/3320 | 1480/3740 | 1480/3740 |

* rövid idejű használatra
** legalább 3 méteres vágásszélességű előre szerelt kaszálógéppel kialakított összeállításhoz
*** az előre szerelt kaszálógép (2,6–3,4 m) és a kaszált sávok közötti átfedés beállított értéke függvényében

| ALAP- ÉS VÁLASZTHATÓ BERENDEZÉS | PDK220 | PDT260 | PDT260C | PDT300 | PDT300C |
|---|---|---|---|---|---|
| **3 különböző szállítási helyzet** | S | S | S | S | S |
| **Gyorsan cserélhető kések** | S | S | S | S | S |
| **TLT 3/8" 6 borda** | S | S | S | S | S |
| **Tartalékkés-készlet** | S | S | S | S | S |
| **Okmánytartó henger** | O | O | O | O | O |
| **Színes hidraulikus vezeték csatlakoztatók** | O | O | O | O | O |
| **Megnövelt teljesítményű kondicionáló** | – | – | O | – | O |
| **Baloldali meghajtás TLT** | – | – | – | – | – |
| **TLT 540RPM** | S | S | S | O | O |
| **TLT 1000RPM** | – | – | – | S | S |
| **Közúti fényszórók** | O | O | O | O | O |
| **Dupla rendterelők** | – | O | – | S | – |
| **Fémből készült rendterelők** | S | – | S | – | S |

**S – standard**
**O – opcionális, választható**













| PDT340 | PDC300 | PDC300C | PDD830 | PDD830C | PDD1050 | PDD1050C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | 3000 | 3000 | 8300* (2 x 3000) | 8300* (2 x 3000) | 9700–10500*** | 9700–10500*** |
| 1500/2400 | 1400/1800 | 1100/1900 | 2 x (1200/2000) | 2 x (1500/2300) | 2 x (1300 /1600) | 2 x (1450 / 2200) |
| 3,4 | 3,0 | 3,0 | 8** | 8** | 9,7 – 10,5 | 9,7 – 10,5 |
| 800 | 1690 | 2000 | 1390 | 1890 | 2900 | 3420 |
| 59/80 | 55/75 | 67/90 | 88/120** | 110/150** | 147/200 | 184 / 250 |
| II. kat. ISO 730-1 | félig függesztett II. kat. ISO 730-1 | félig függesztett II. kat. ISO 730-1 | II. kat. ISO 730-1 | II. kat. ISO 730-1 | III. kat. ISO 730-1 | III. kat. ISO 730-1 |
| 8 | 7 | 7 | 2x7 | 2x7 | 2 x 9 | 2 x 9 |
| 8/8 | 8/6 | 8/6 | 16/12 | 16/12 | 20/16 | 20/16 |
| + 18<br>- 16 | – | – | + 18<br>- 16 | + 18<br>- 16 | + 10<br>- 7 | + 10<br>- 7 |
| 1 kétoldali működésű és 1 kétoldali működésű szabad áramlású egység | 1 kétoldali működésű és 1 kétoldali működésű szabad áramlású egység | 1 kétoldali működésű és 1 kétoldali működésű szabad áramlású egység | 1 kétoldali működésű és 1 kétoldali működésű szabad áramlású egység | 1 kétoldali működésű és 1 kétoldali működésű szabad áramlású egység | 1 kétoldali működésű és 1 kétoldali működésű szabad áramlású egység | 1 kétoldali működésű és 1 kétoldali működésű szabad áramlású egység |
| | | | | | | |
| 1290/4830 | 7300 | 7300 | 1575 | 1880 | 2365 | 2365 |
| 1430/1760 | 3000 | 3000 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 |
| 1480/4160 | 1820 | 1820 | 3950 | 3950 | 4000 | 4000 |

| PDT340 | PDC300 | PDC300C | PDD830 | PDD830C | PDD1050 | PDD1050C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | – | – | – | – | – | – |
| S | S | S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S | S | S |
| O | O | O | O | O | S | S |
| O | O | O | O | O | O | O |
| – | – | O | – | O | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| O | S | S | – | – | – | – |
| S | S | S | S | S | S | S |
| O | S | – | O | O | S | S |
| S | S | – | S | – | S | – |
| – | – | S | – | S | – | S |

# MELLSŐ FÜGGESZTETT KASZÁLÓGÉPEK
# MŰSZAKI ADATOK





| MŰSZAKI ADATOK | PDF300 | PDF300C | PDF301 |
|---|---|---|---|
| **Munkaszélesség [mm]** | 3000 | 3000 | 3000 |
| **Rendszélesség min/max [mm]** | 1200/2000 | 1500/2300 | 1400/1800 |
| **Munkateljesítmény [ha/ó]** | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **Súly [kg]** | 780 | 1020 | 970 |
| **Vontatóteljesítmény-igény min. [kW/LE]** | 44/60 | 55/75 | 44/60 |
| **Felfüggesztés** | Az ISO 730-1 szabvány szerinti II. kategóriás első függesztés | Az ISO 730-1 szabvány szerinti II. kategóriás első függesztés | Az ISO 730-1 szabvány szerinti II. kategóriás első függesztés |
| **Tárcsák [egységek] száma** | 7 | 7 | 7 |
| **Kések [egységek] száma bal/jobb** | 8/6 | 8/6 | 8/6 |
| **Talajkövető-képesség [°]**<br>- **fölfelé**<br>- **lefelé**<br>- **keresztben** | <br>+ 8<br>- 10 | <br>+ 8<br>- 10 | <br>+ 14°/450 mm<br>- 10°/250 mm<br>±24 |
| **Szükséges hidraulikus kimenetek** | Hidraulikus függesztés a vontató elején | Hidraulikus függesztés a vontató elején | Hidraulikus függesztés a vontató elején |
| **A berendezés mérete szállítási helyzetben** | | | |
| **H min/max [mm]** | 1820 | 1820 | 1940 |
| **Sz min/max [mm]** | 3150 | 3200 | 2980 |
| **M min/max [mm]** | 1280 | 1280 | 1300 |

* rövid idejű használatra
** legalább 3 méteres vágásszélességű előre szerelt kaszálógéppel kialakított összeállításhoz
*** az előre szerelt kaszálógép (2,6–3,4 m) és a kaszált sávok közötti átfedés beállított értéke függvényében

| ALAP- ÉS VÁLASZTHATÓ BERENDEZÉS | | | |
|---|---|---|---|
| **Gyorsan cserélhető kések** | S | S | S |
| **TLT 3/8” 6 borda** | S | S | S |
| **Tartalékkés-készlet** | S | S | S |
| **Okmánytartó henger** | O | O | O |
| **Megnövelt teljesítményű kondicionáló** | S | S | S |
| **Baloldali meghajtás TLT (középső váltómű forog)** | S | S | O<br>(TLT csere) |
| **TLT 1000RPM** | S | S | S |
| **Közúti fényszórók** | O | O | O |
| **Dupla rendterelők** | S | – | S |
| **Fémből készült rendterelők** | – | S | – |

**S – standard**
**O – opcionális, választható**





| PDF301C | PDF340 | PDF340C | PDF390 |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3400 | 3400 | 3900 |
| 1400/2040 | 1400/1800 | 1400/2040 | ~1900 |
| 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 |
| 1220 | 1050 | 1300 | 730 |
| 55/75 | 59/80 | 70/95 | – |
| Az ISO 730-1 szabvány szerinti II. kategóriás első függesztés | Az ISO 730-1 szabvány szerinti II. kategóriás első függesztés | Az ISO 730-1 szabvány szerinti II. kategóriás első függesztés | eredeti függesztés önjáró gépek FORTSCHRITT |
| 7 | 8 | 8 | 9 |
| 8/6 | 8/.8 | 8/8 | 10/8 |
| + 14°/450 mm<br>- 10°/250 mm<br>±24 | + 14°/450 mm<br>- 10°/250 mm<br>±24 | + 14°/450 mm<br>- 10°/250 mm<br>±24 | – |
| Hidraulikus függesztés a vontató elején | Hidraulikus függesztés a vontató elején | Hidraulikus függesztés a vontató elején | – |
| | | | |
| 1940 | 1940 | 1940 | 1880/2580 (adapterrel) |
| 2980 | 3400 | 3400 | 4000 |
| 1300 | 1300 | 1300 | 1240 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S | S | S | S |
| S | S | S | S |
| S | S | S | S |
| O | O | O | O |
| S | S | S | – |
| O<br>(TLT csere) | O<br>(TLT csere) | O<br>(TLT csere) | O |
| S | S | S | |
| O | O | O | – |
| – | S | – | S |
| S | – | S | – |



# HÁROMTAGOS MULCSOZÓGÉP
# MŰSZAKI ADATOK





| MŰSZAKI ADATOK | KPR500 | KPR700 |
|---|---|---|
| Külső szélesség [mm] | 5200 | 7200 |
| Szélesség munkahelyzetben [mm] | 5000 | 7000 |
| Vágásmagasság [mm] | 25-400 | 25-400 |
| Menetkész tömeg [kg] | 2830 | 4300 |
| Vontatóteljesítmény-igény min. [kW/LE] | 88/120* | 118/160* |
| TLT fordulatszám [rpm] | 1000 | 1000 |
| Vágófejek száma [db] | 3 | 5 |
| Kések száma standard vágófejen száma [db] | 3 | 3 |
| Munkateljesítmény [ha/ó] | 5,0 | 7,0 |
| Kapcsolófej [mm] | fél Ø 40 | fél Ø 40 |
| Abroncsok középső géptest \| tagok | 10/75-15,3 10PR | 10/75-15,3 10PR\| 10/80-12 10PR |
| Kerekek száma | 6 | 8 |
| Szállítási helyzet | kapcsolószerelvényen vontatva, tagok felhajtva és zárszerkezettel rögzítve, függesztőrendszer szállítási helyzetbe emelve | kapcsolószerelvényen vontatva, tagok felhajtva és zárszerkezettel rögzítve, függesztőrendszer szállítási helyzetbe emelve |
| Szükséges hidraulikus kimenetek | 1 egyoldali működésű egység és 1 egyoldali működésű, szabad áramlású egység | 1 egyoldali működésű egység és 1 egyoldali működésű, szabad áramlású egység |
| **A berendezés mérete szállítási helyzetben** | | |
| H min/max [mm] | 5700 | 6465 |
| Sz min/max [mm] | <3000** | <3000** |
| M min/max [mm] | 2500** | 3370** |

* a teljesítményigény nagyrészt a munkakörülmények és az aprítandó anyag jellemzőinek függvényében alakul
** a kaszálógép beállításai szerint

| ALAP- ÉS VÁLASZTHATÓ BERENDEZÉS | | |
|---|---|---|
| hatkéses fejek | O | O |
| A PRONAR kései kopásálló acélból készülnek | S | S |
| Ellenkések (kizárólag a hatkéses fejekkel együtt) | O | O |
| Forgó kapcsolófej Ø50 [mm] | O | O |
| K80 vonógömb [mm] | O | O |
| Vonórúd a vontató felső kapcsolószerkezetéhez csatlakoztatáshoz | O | O |
| Támaszkerék az oldalsó tagok elején – 2 [db] | O | – |
| Csillapított felfüggesztés | O | – |
| Közúti fényszórók | S | S |
| TLT 3/8" Z21 | O | O |
| TLT 3/4" Z20 | O | O |
| Kopásálló fémlemezből készült erősítések | S | S |
| Lapos kialakítás | S | S |

**S – standard**
**O – opcionális, választható**

## VÁGÓFEJ

STANDARD
3 kés



VÁLASZTHATÓ
választható hatkéses fejek
(3 kés megemelve)



VÁLASZTHATÓ
6 kés (3 megemelt kés és
3 ellenkés)

